

ТОПКА ОТКРЫТАЯ ПОДОВАЯ БЕЗ СТЕКЛА ОПС 900




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


• Габаритные размеры	Ш-1078мм В-1400мм Г-625мм
• Размер проёма для дверки	Ш-900мм В-604мм
 Диаметр дымового патрубка 	Ф250 мм
• Футеровка	Панели ЗД, Шамот
• Bec	250-280 кг
 Номинальная мощность 	8 кВт
• КПД в номинальном режиме	40%
 Максимальная загрузка 	10 кг
	0


- Рекомендуется для помещений не менее 100 м³ (норма 150-200 м³)
- В комплекте ножки, регулируемые по высоте
- Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

ОПС 900

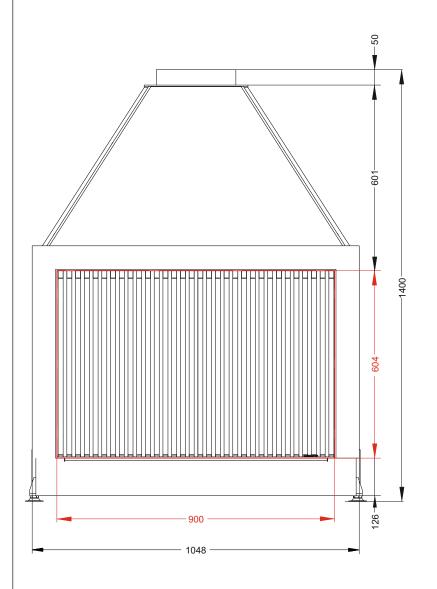

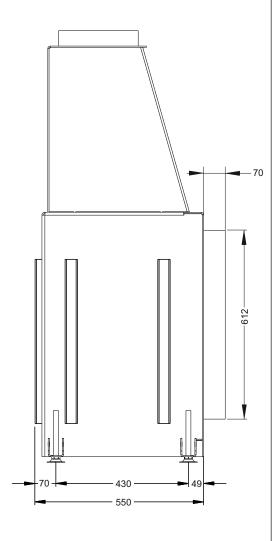


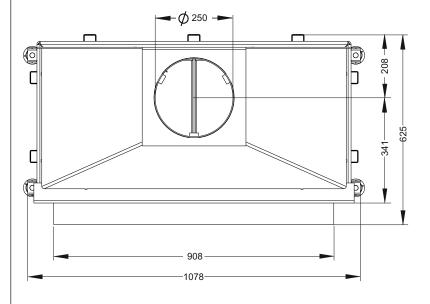





Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

Вариант топки, в комплектацию которой входит решётка гриль

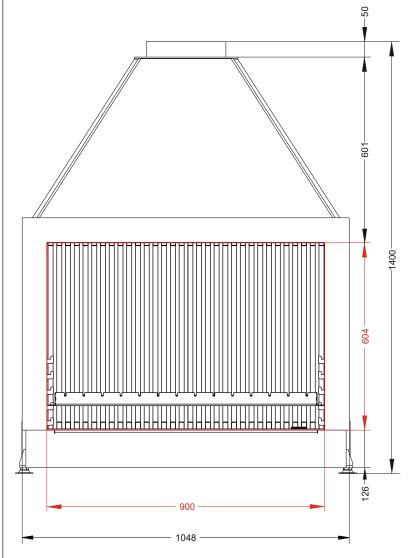

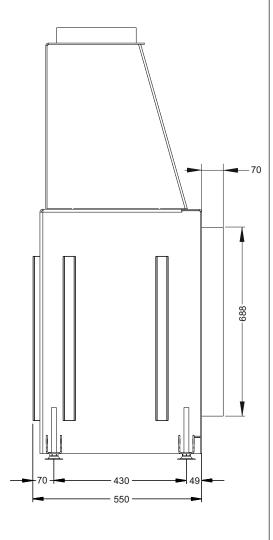

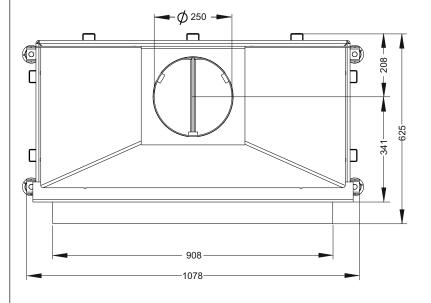



Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.